


Verbindungsmittel / Lanyard

euroline® VARIO 16-SBA 2

euroline® VARIO 16-SBA 2

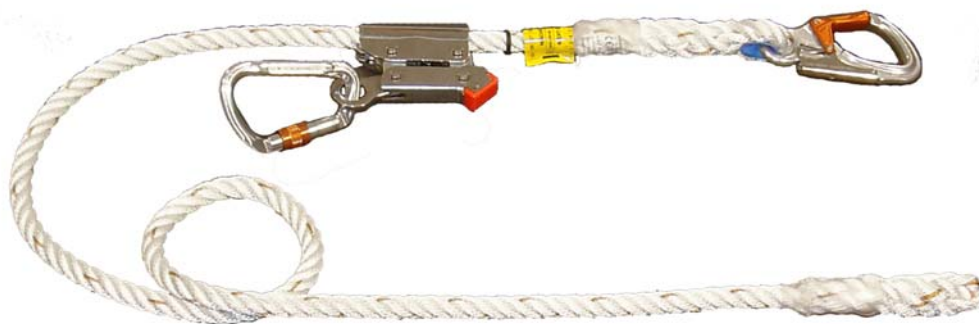

Material:

Gedrehtes Polyamidseil 16 mm Ø Karabiner aus Leichtmetall, Seilkürzer aus nicht rostendem Edelstahl in massiver Bauweise mit 2 Klemmbacken, inkl. Bergsteiger-Karabiner

Konstruktion:

Ein Ende mit eingespleißtem Leichtmetall-Einhandkarabinerhaken, das zweite Ende verspleißt. Die nutzbare Seillänge kann durch den aufgeschobenen Seilkürzer stufenlos verstellt werden. Dieser klemmt ständig am Seil und kann durch Drücken des Klemmhebels verschoben werden.

Verstellbereich: 0,4 m bis max. 2 m.

Problemloses Arbeiten durch leichte Einhand-Bedienung.

Funktion:

Dient zur Verbindung der Halteöse (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt. Besonders geeignet für „Rückhaltesysteme“ durch rasche und einfache Längenverstellung, aber auch zum Besteigen von Masten in Verbindung mit Halte- oder Auffanggurten.

VARIO 16-SBA 2

Best. Nr. 464 161

Zulassung: EN 354 / CE 0408

Material:

Twisted polyamide rope 16 mm Ø karabiner in light metal, fall arrester in stainless steel and massive construction with 2 clamping jaws, incl. mountaineer karabiner

Construction:

One end with spliced-in one-hand aluminium karabiner, the other end spliced. The useable rope length can be variably adjusted with the slide-on fall arrester. It clamps on the rope continuously and can be moved by pushing the clamping lever.

Adjustable range: from 0.4 m to max. 2 m.

Problem-free work with easy one-hand operation.

Function:

Serves as a connection of the attachment element (on the work positioning belt or full body harness) to the anchor point.

Especially suitable for „restraint systems“ due to a quick and simple adjustment of length, but also for climbing poles in combination with work positioning belts and full body harnesses.

VARIO 16-SBA 2

Art. No. 464 161

Approval: EN 354 / CE 0408